


Calmo, schalldämmend

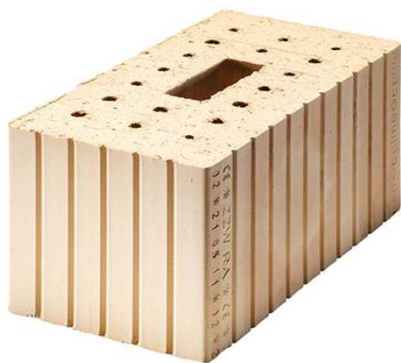

Backstein für Einsteinmauerwerk, mechanische Eigenschaften gemäss Deklaration, schalldämmend (vgl. SIA Norm 266). Der Backstein Calmo wird mit einem geringen Lochflächenanteil sowie mit einer erhöhten Trockenrohichte produziert. Durch die erhöhte Masse können sowohl der Luftschall als auch der Körperschall wesentlich eingedämmt werden.

Grundformen

| Artikel | Format L/B/H mm | Stück / m ² |
|-------------------|-----------------|------------------------|
| B 12.5 / 14 Calmo | 290 / 125 / 140 | 22.2 |
| B 15 / 14 Calmo | 290 / 150 / 140 | 22.2 |
| B 17.5 / 14 Calmo | 290 / 175 / 140 | 22.2 |
| B 20 / 14 Calmo | 290 / 200 / 140 | 22.2 |

Ausgleichsteine

| Artikel | Format L/B/H mm | Stück / m ² |
|------------------|-----------------|------------------------|
| B 12.5 / 9 Calmo | 290 / 125 / 90 | 34 |
| B 15 / 9 Calmo | 290 / 150 / 90 | 34 |
| B 17.5 / 9 Calmo | 290 / 175 / 90 | 34 |
| B 20 / 9 Calmo | 290 / 200 / 90 | 34 |

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.