





## Sparrenlänge und Lattenabstände

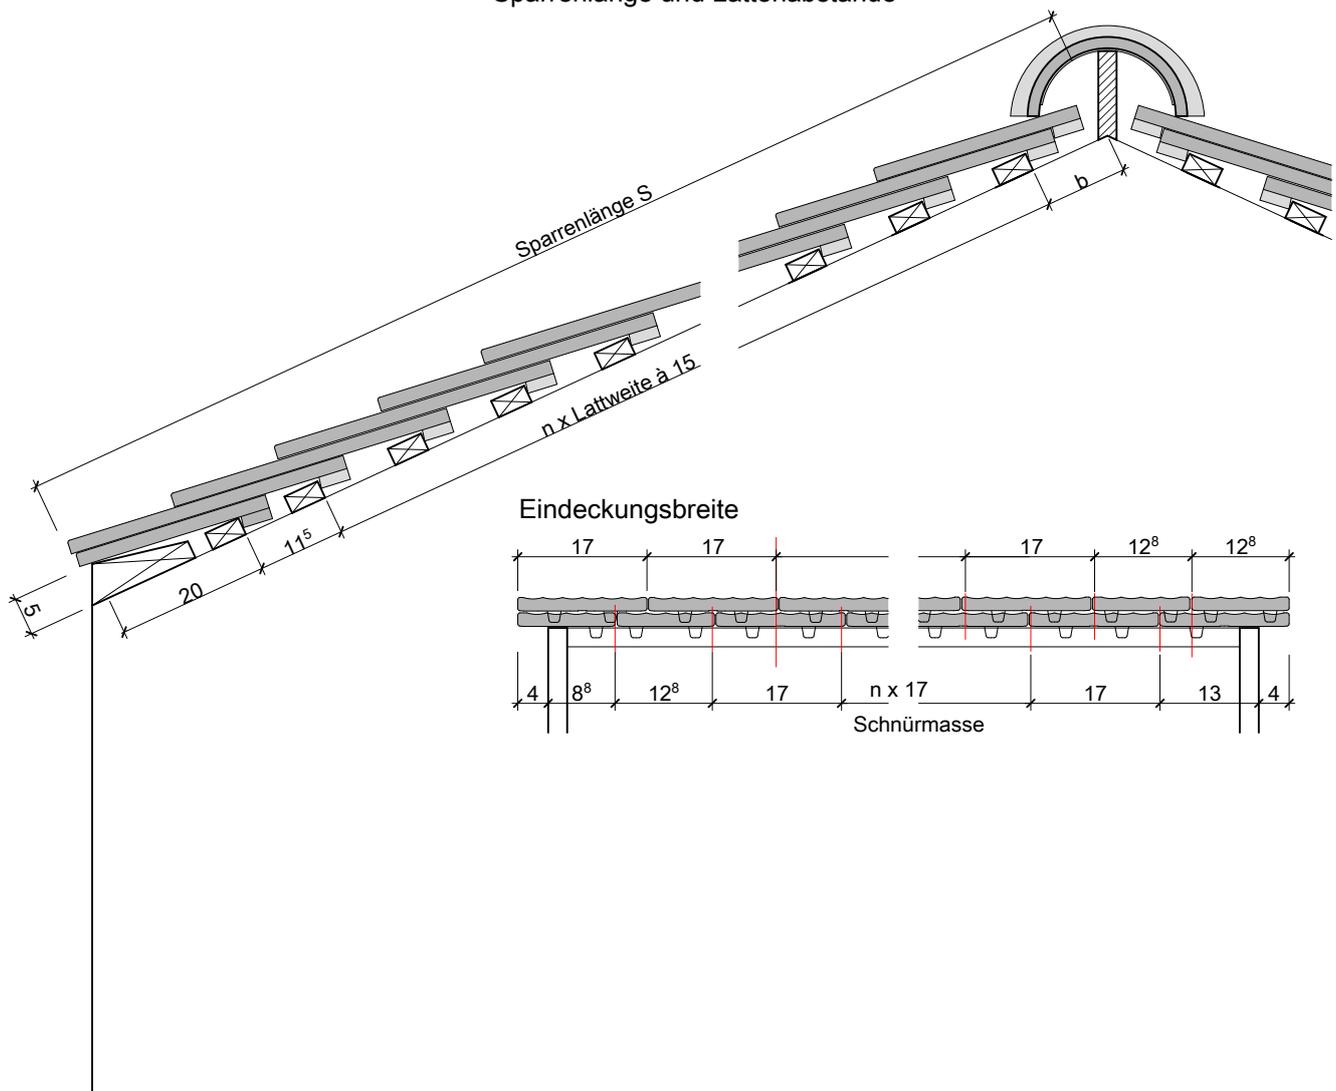

### Eindeckungsbreite

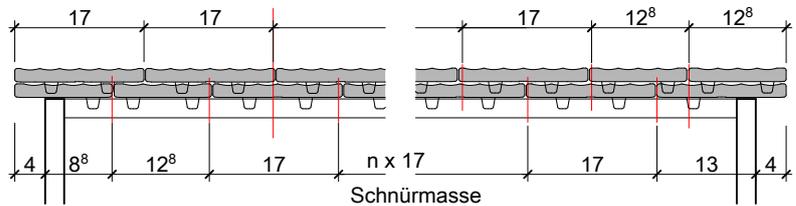

### Minimale Dachneigung, Sparren

Unterdach mit:	
normaler Beanspruchung	> 30°
erhöhter Beanspruchung	> 25°
ausserordentlicher Beanspruchung	≥ 22°

(Mit Entwässerung in die Dachrinne)

### Sparrenneigung Abstand b


30°	10,8 cm
40°	10,4 cm
50°	10,0 cm

### Unterschreiten der min. Dachneigung


Unterdach mit:  
 ausserordentlicher Beanspruchung ≥ 15°  
 Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen  
 gemäss ZZ Wancor AG



Kehlziegel  
Querschnitt



Normalziegel  
Längsschnitt




Turmziegel  
Längsschnitt



Normalziegel  
Querschnitt




Turmziegel  
Querschnitt




3/4 Ziegel



Ausschnittziegel links  
Querschnitt




Traufziegel  
Längsschnitt



Ausschnittziegel link  
Ansicht (03)



Traufziegel  
Querschnitt




Firstanschlussziegel  
Längsschnitt




Ausschnittziegel rechst  
Querschnitt




Firstanschlussziegel  
Querschnitt




Ausschnittziegel rechst  
Ansicht (03)



Lüfterziegel



Glasziegel transparent



Kehlziegel  
Längsschnitt

(03) nur im Lüfter-Set erhältlich  
weiteres Zubehör auf Anfrage