


Porotherm T7 42.5 cm / 42.5 cm Halbstein

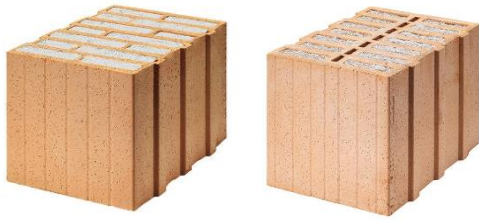

- Perlit verfüllter Ziegel
- für monolithische Aussenwände von Ein- und Mehrfamilienhäuser
- für höchste Ansprüche an gesundes Wohnen
- Thermisch optimierter Stein
- lebenslang im innern des Ziegels geschützte Dämmung
- optimaler Putzgrund

Allgemeine Technische Werte	Einheit	Wert Normalstein	Wert Halbstein	Bemerkungen
Steinformat	L/B/H mm	248 x 425 x 249	123 x 425 x 249	
Steingewicht	kg	ca. 16.0	ca. 7.3	
Trockenrohdichte	ρ kg/m ³	600	600	
Materialbedarf	Stk/m ²	16	32	
Mauerwerk	Einheit	Wert Normalstein	Wert Halbstein	Bemerkungen
Druckfestigkeit	f_{xk} N/mm ²	3.4	3.4	
Biegezugfestigkeit mit Planfix 266	f_{pxk} N/mm ²	0.25	0.25	
Elastizitätsmodul	E_{xk} kN/mm ²	3.5	3.5	
Wärmeschutz	Einheit	Wert Normalstein	Wert Halbstein	Bemerkungen
Wärmeleitfähigkeit Mauerwerk	λ W/(mK)	0.07	0.07	
Diffusionswiderstandszahl trocken	μ	5	5	
Spezifische Wärmekapazität	c kJ/(kgK)	1.0	1.0	
Schallschutz	Einheit	Wert Normalstein	Wert Halbstein	Bemerkungen
korrigiertes, bewertetes Schalldämmmass	$R_{W, Bau, ref}$	43.4	43.4	
Brandschutz	Einheit	Wert Normalstein	Wert Halbstein	Bemerkungen
Feuerwiderstand, beidseitig Verputzt	REI min.	180	180	
U-Wert	Einheit	Wert Normalstein	Wert Halbstein	Bemerkungen
Aussen Leichtgrundputz 2cm Innenputz 1cm	W/(m ² k)	0.159	0.159	

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.