


# Flachdach begehrbar

MST. 1:20  
 Produkt Porotherm  
 Aktualisiert MR Oktober 2017



## Dachrand mit Geländer

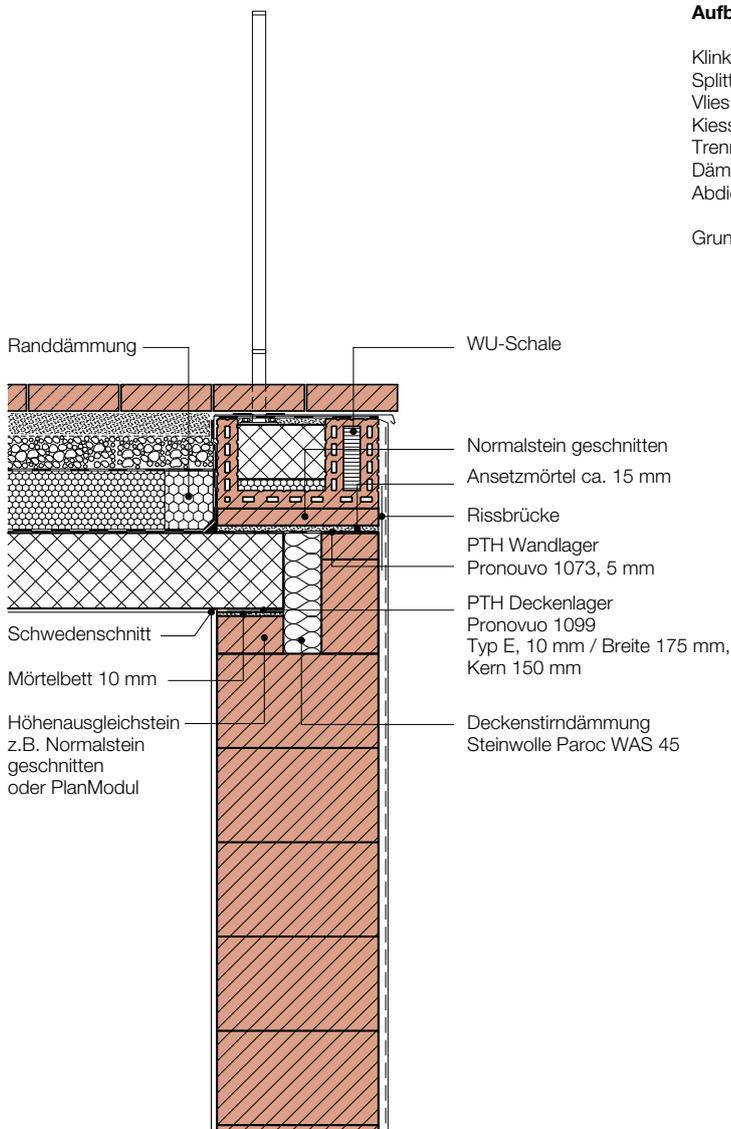

## Aufbau Umkehrdach

Klinker: Terca 65 mm  
 Splittschicht: Splitt 50 mm  
 Vlies: Dachvlies Typ 1, 1 mm  
 Kiesschicht: Rundkies 16/32 80 mm  
 Trennlage: LiquiStopp LS  
 Dämmung: Styrodur 3000 CS, 160 mm  
 Abdichtung: 2. Lage Dörrkuplast EP 5 WF flam, 5 mm  
 1. Lage Dörr-Tiroflex EGV 35 flam, 3.5 mm  
 Grundierung: Dörr Titanol V