


MST.	1:20
Produkt	Porotherm
Aktualisiert	MR Oktober 2017




Flachdach nicht begehbar

Dachrand mit Brüstung

Aufbau Umkehrdach

Substratschicht: Begrünung extensiv min. 80 mm
 Vlies: Dachvlies Typ 1, 1 mm
 Kiesschicht: Rundkies 16/32 min. 50 mm
 Trennlage: LiquiStopp LS
 Dämmung: Styrodur 3000 CS, 160 mm
 Abdichtung: 2. Lage Dörrkupplast EP 5 WF flam, 5 mm
 1. Lage Dörr-Tiroflex EGV 35 flam, 3.5 mm
 Grundierung: Dörr Titanol V

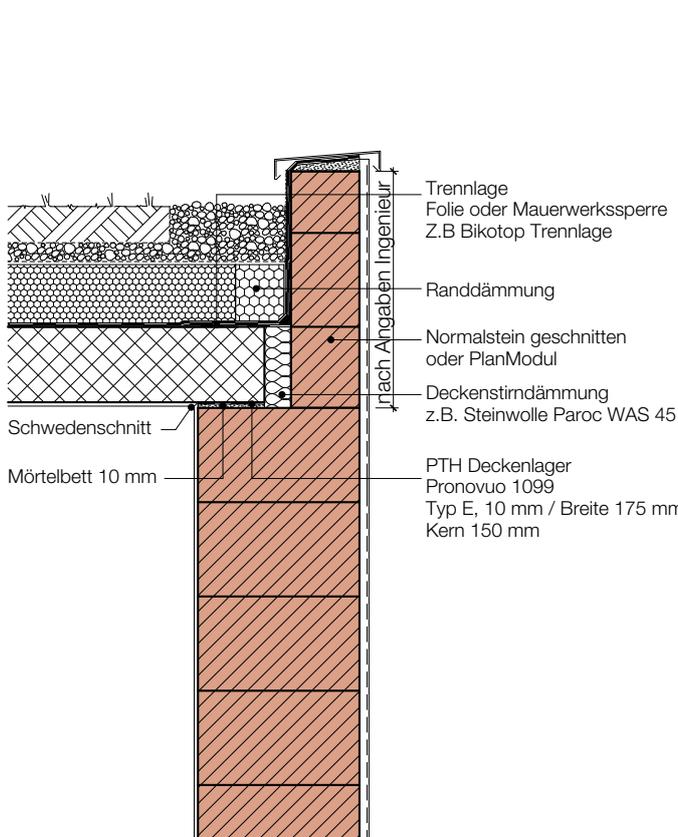

Dachrand mit Brüstung

Aufbau Umkehrdach

Substratschicht: Begrünung extensiv min. 80 mm
 Vlies: Dachvlies Typ 1, 1 mm
 Kiesschicht: Rundkies 16/32 min. 50 mm
 Trennlage: LiquiStopp LS
 Dämmung: Styrodur 3000 CS, 160 mm
 Abdichtung: 2. Lage Dörrkupplast EP 5 WF flam, 5 mm
 1. Lage Dörr-Tiroflex EGV 35 flam, 3.5 mm
 Grundierung: Dörr Titanol V

