


MST. 1:20
 Produkt Porotherm
 Aktualisiert MR Oktober 2017




Flachdach begehbar / nicht begehbar

Dachrand mit Brüstung

Aufbau Umkehrdach

- Substratschicht: Begrünung extensiv, min. 80 mm
- Vlies: Dachvlies Typ 1, 1 mm
- Kiesschicht: Rundkies 16/32, min. 50 mm
- Trennlage: LiquiStopp LS
- Dämmung: Styrodur 3000 CS, 160 mm
- Abdichtung: 2. Lage Dörrkuplast EP 5 WF flam, 5 mm
 1. Lage Dörr-Tiroflex EGV 35 flam, 3,5 mm
- Grundierung: Dörr Titanol V

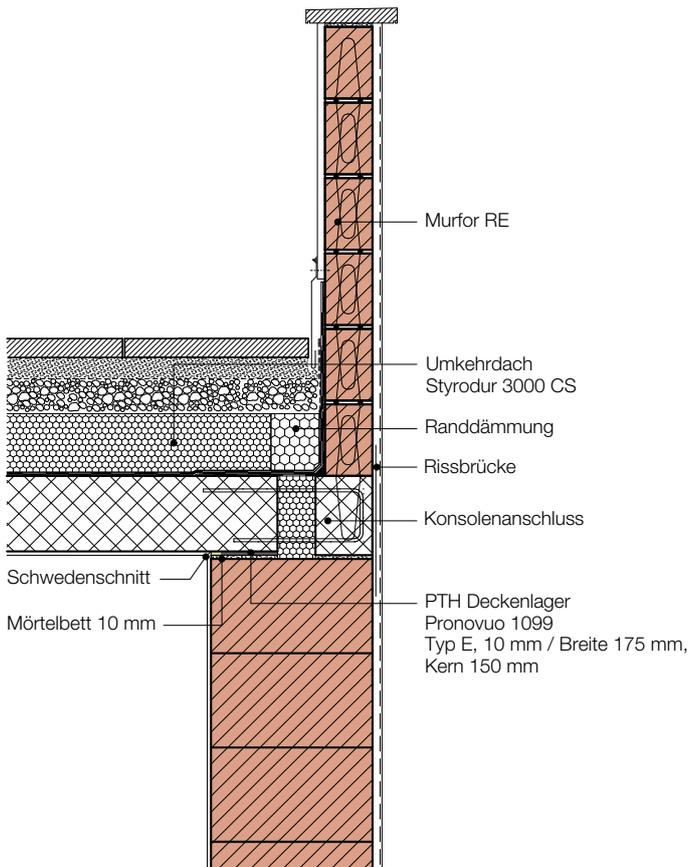

Dachrand mit Vordach

Aufbau Warmdach

- Kiesschicht: Rundkies 16/32 80 mm
- Abdichtung: 2. Lage Dörrkuplast EP 5 ard WF flam, 5 mm
 1. Lage Dörrkuplast E-3 sk, 3 mm
- Trennlage: Bautenschutzrolle, 3 mm
- Dämmung: Vacuspeed 3 x 25 mm
- Trennlage: Steinophon 290-TDZ, 5 mm
- Dampfbremse: Dörr-Tiroflex EGV 35 flam, 3,5 mm
- Grundierung: Dörr Titanol V

