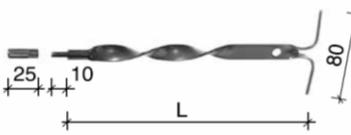



# Spiralanker für Zweischalenmauerwerk

Die Anordnung und Dimensionierung von Verankerungselementen erfolgt nach Angaben des Ingenieurs  
Längentoleranzen +/- 5mm.

Modelle	Typ	Länge mm	Querschnitt mm	Schalensabstand cm	Bemerkungen
<b>Spiralanker</b> 	SB 14	140 mm	1.5 / 15	5 - 8	<b>Verankerung in Beton</b> <b>min. B 35/25</b> (Gewinde M6 und Metalldübel)
	SB 17	170 mm	2.0 / 15	8 - 11	
	SB 20	200 mm	2.0 / 15	11 - 14	(rostfreier Stahl) Werkstoff-Nr. 1.4404
	SB 23	230 mm	2.5 / 15	14 - 17	
	SB 26	260 mm	2.5 / 15	17 - 20	
	SB 29	290 mm	2.5 / 15	20 - 23	
	SB 32	320 mm	2.5 / 15	23 - 26	
	SB 35	350 mm	2.5 / 15	26 - 29	

Modelle	Typ	Länge mm	Querschnitt mm	Schalensabstand cm	Bemerkungen
<b>Spiralanker</b> 	SI 20	200 mm	1.5 / 15	5 - 8	<b>Verankerung in Mauerwerk</b> (Siebhülse für Zweikomponentenmörtel Hilti HY 20)
	SI 23	230 mm	2.0 / 15	8 - 11	
	SI 26	260 mm	2.0 / 15	11 - 14	
	SI 29	290 mm	2.0 / 15	14 - 17	(rostfreier Stahl) Werkstoff-Nr. 1.4404
	SI 32	320 mm	2.5 / 15	17 - 20	
	SI 35	350 mm	2.5 / 15	20 - 23	
	SI 38	380 mm	2.5 / 15	23 - 26	

Modelle	Typ	Länge mm	Querschnitt mm	Schalensabstand cm	Bemerkungen
<b>Spiralanker</b> 	SL 19	190 mm	1.5 / 15	5 - 9	<b>Verankerung in Mauerwerk</b> (Lagerfuge Mörtel min. 15 N/mm <sup>2</sup> )
	SL 23	230 mm	2.0 / 15	9 - 13	
	SL 27	270 mm	2.5 / 15	13 - 17	(rostfreier Stahl) Werkstoff-Nr. 1.4404
	SL 30	300 mm	2.5 / 15	17 - 20	
	SL 33	330 mm	2.5 / 15	20 - 23	
	SL 36	360 mm	2.5 / 15	23 - 26	

Anker für Zweischalenmauerwerk. Durch die spiralförmige Verwindung sind allseitige, unterschiedliche Deformationen der beiden Schalen möglich. Die Knickstabilität bleibt dabei in allen Richtungen gleich gross.

Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der ZZ Wancor AG.

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.