Bellus

Schnitte 1:10

Oktober 2018

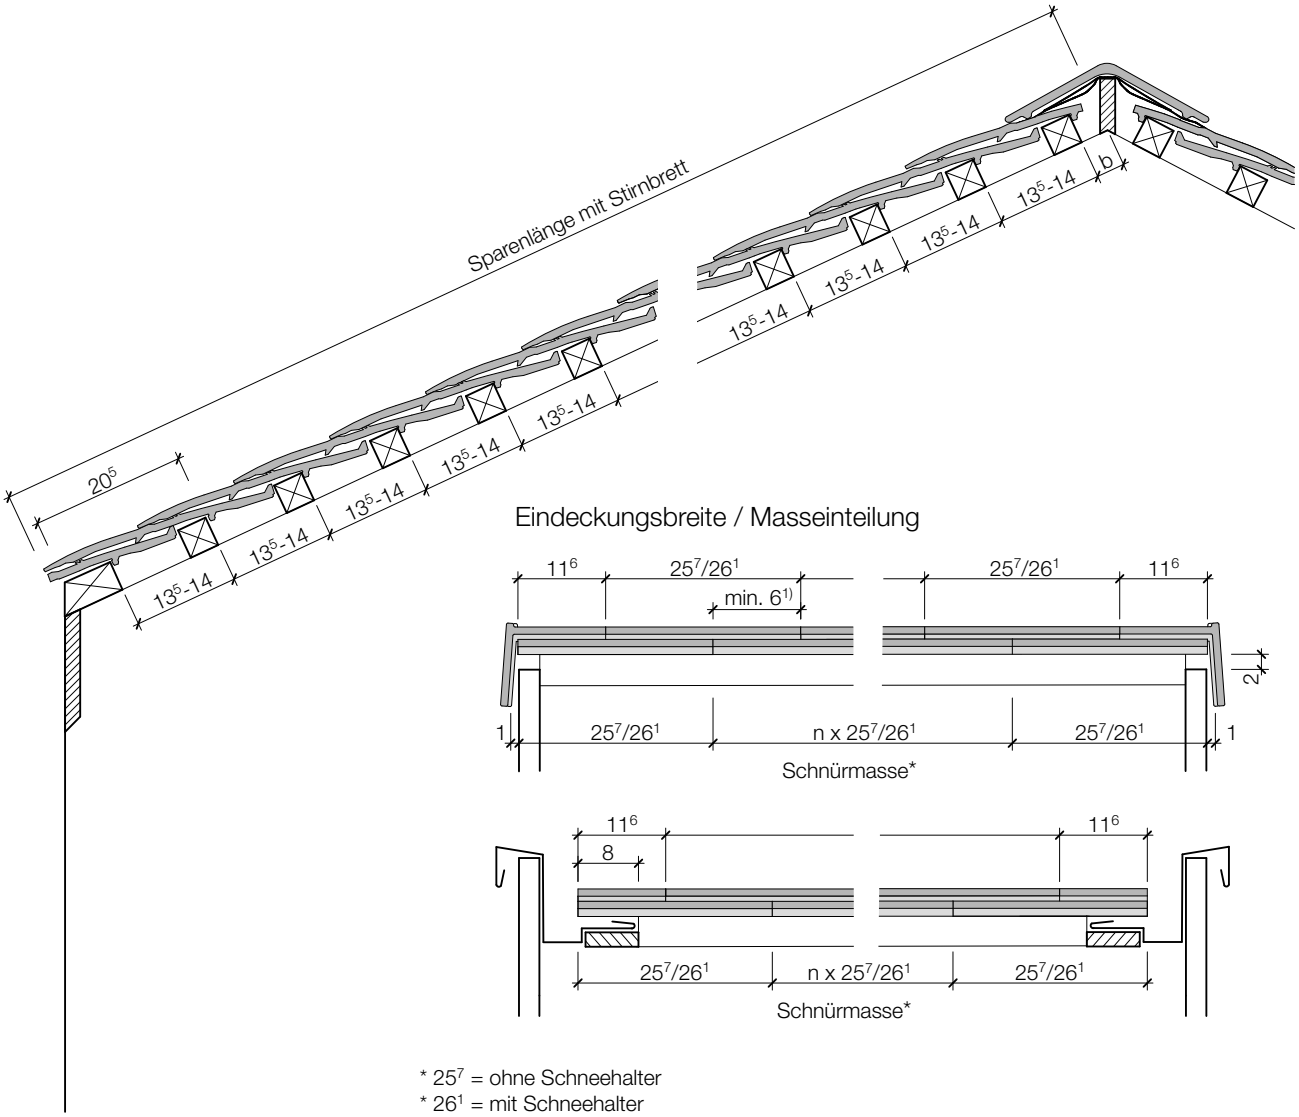

Eindeckungsbreite / Masseinteilung

* 25^7 = ohne Schneehalter
* 26^1 = mit Schneehalter
1) seitliche Überdeckung: 6,0 cm nicht unterschreiten

Minimale Dachneigung, Sparren

Unterdach mit:

normaler Beanspruchung	> 33°
erhöhter Beanspruchung	> 29 °
ausserordentlicher Beanspruchung	> 26°
(Mit Enwässerung in die Dachrinne)	

Unterschreiten der min. Dachneigung

Unterdach mit:

ausserordentlicher Beanspruchung	≥ 19°
Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss ZZ Wancor AG	

Sparrenneigung / Abstand b

Sparrenneigung	Abstand b Firstziegel ohne Filü	Abstand b Firstziegel mit Filü
20°	3,0 cm	1,8 cm
30°	2,8 cm	1,6 cm
40°	3,4 cm	2,0 cm
50°	3,2 cm	1,8 cm