


# Neva Nova Herzschiebe- ziegel 13

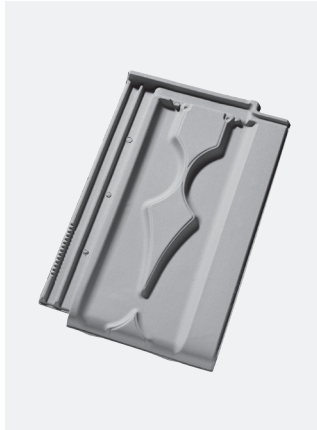

Produktionswerk: Istighofen (TG)

### Spezifikationen

- 1 Gefräst/Geklebt, 65°–89°
- 2 Masse am Ziegelkopf
- Verlegeart: in Linie oder verschränkt
- Weiteres Zubehör und Farben auf Anfrage

### Ziegelsortiment

Ziegelbezeichnung	Gesamtmasse cm	Mittlere Deckmasse		Stückgewicht kg	Bedarf Stück
		Länge cm	Breite cm		
Flächenziegel	44,0 x 26,0	33,0–37,8	21,5	3,2	12,3–14,1/m <sup>2</sup>
1/2-Ziegel	44,0 x 14,8	33,0–37,8	10,8	1,9	
Ortgangziegel li	44,0 x 26,0	33,0–37,8	24,0 <sup>2</sup>	4,7	2,6–3,1/m <sup>1</sup>
Ortgangziegel re	44,0 x 26,0	33,0–37,8	19,5 <sup>2</sup>	4,7	2,6–3,1/m <sup>1</sup>
Lüfterziegel (32 cm <sup>2</sup> )	44,0 x 26,0	33,0–37,8	21,5	3,8	
Pultziegel <sup>1</sup>					
Pult-Ortgangziegel li <sup>1</sup>					
Pult-Ortgangziegel re <sup>1</sup>					

### Inhalt je Palette

240 Stk.  
Gewicht m<sup>2</sup> 39,4 kg  
815 kg/Palette (bewittert)

### Empfohlene Firstziegel

Firstziegel 44 / Fi 44: 2,6 Stk./m<sup>1</sup>  
Falz-Firstziegel 43 / FaFi 43:  
2,5 Stk./m<sup>1</sup>

### Ziegelfarben

rot  
braun  
rot-alt,  
graphitgrau


### Farbgruppen

Rot-Farbtone  
Stand-Farbtone  
Sonder-Farbtone

### Eignung betreffend Bezugshöhe

Grundsätzlich bis zu einer Bezugshöhe von 1900 h<sub>0</sub>(m) gemäss Schneelastkarte aus SIA 261 inklusive der Korrekturwertung und unter Einhaltung der SIA 232/1.

### Sparrenlänge und Lattenabstände

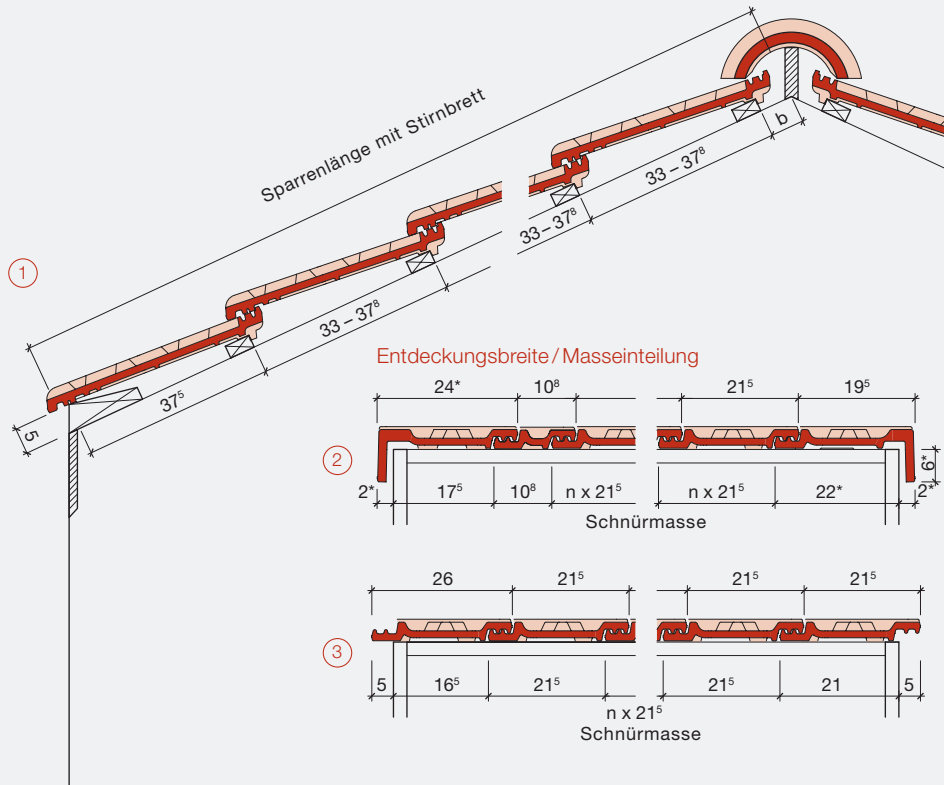

\* Masse am Ziegelkopf

### Minimale Dachneigung, Sparren

Unterdach mit:  
normaler Beanspruchung ≥ 20°  
erhöhter Beanspruchung ≥ 18°  
ausserordentlicher Beanspr. ≥ 15°  
(Entwässerung in Dachrinne empfohlen)

### Unterschreiten der minimalen Dachneigung

Unterdach mit:  
ausserordentlicher Beanspr. ≥ 10°  
Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen gemäss ZZ Wancor AG.

1	Sparrenneigung	Abstand b
	20°	5,5 cm
	30°	5,0 cm
	40°	4,5 cm
	50°	4,0 cm

- 2 Mit Ortgangziegel
- 3 Flächenziegel