

Pada Vario


Pfannenziegel 13

Schnitte 1:10

zzwancor
a Wienerberger company

Dezember 2018

Sparrenlänge und Lattenabstände

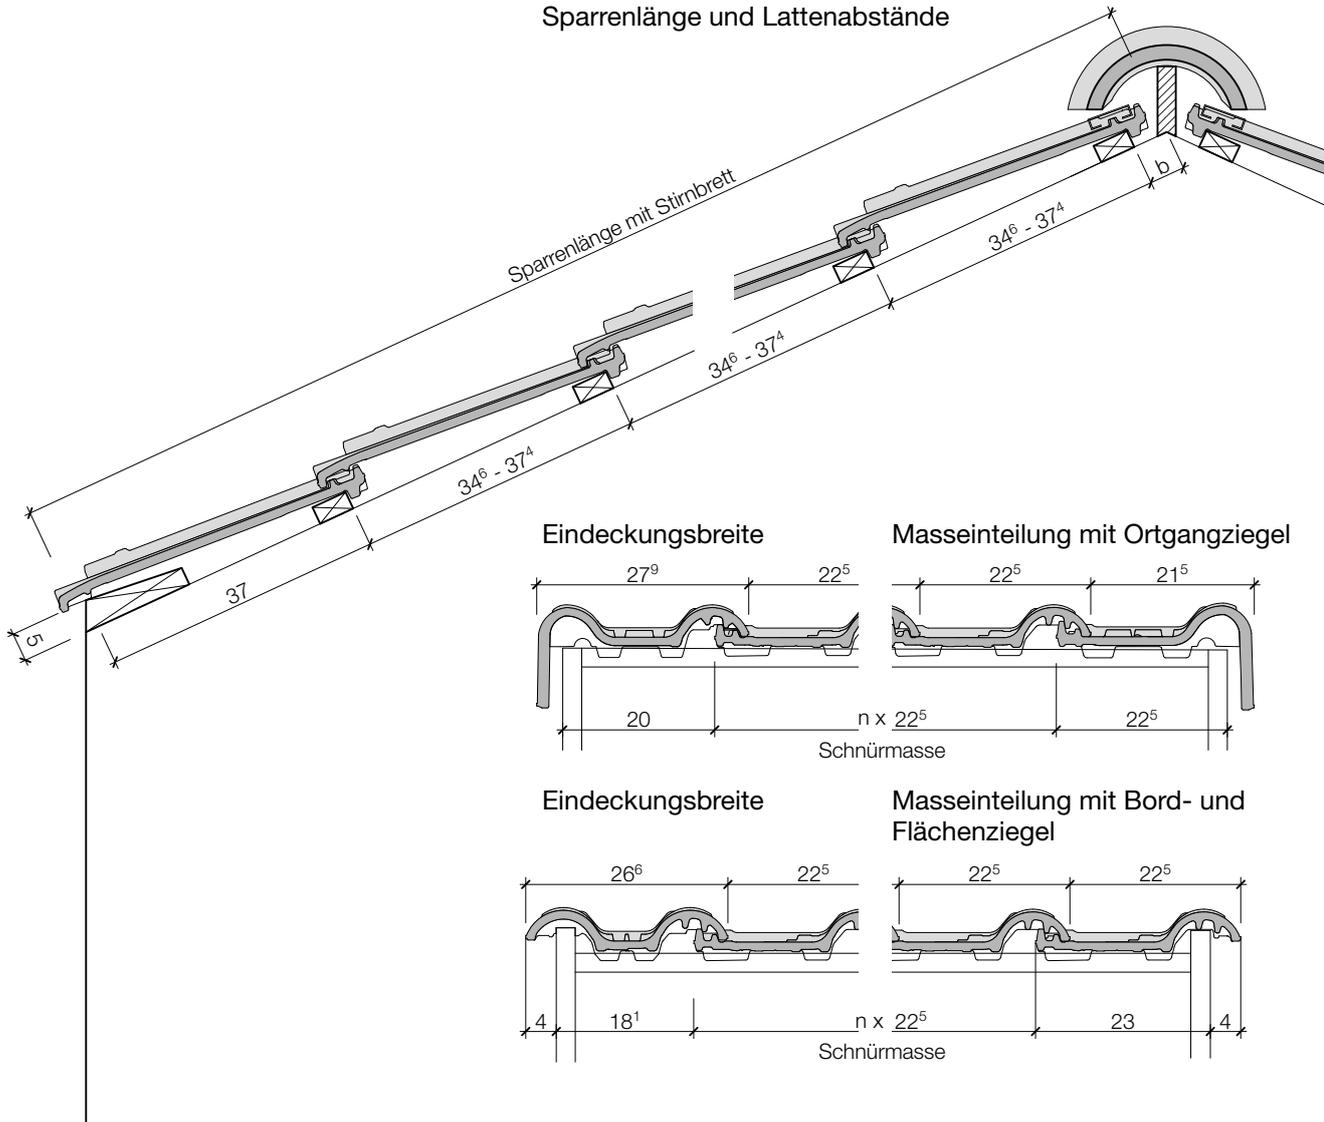

Minimale Dachneigung, Sparren

Unterdach mit:		
normaler Beanspruchung	≥ 18°	
erhöhter Beanspruchung	≥ 16°	
ausserordentlicher Beanspruchung	≥ 14°	
(Enwässerung in Dachrinne empfohlen)		

Sparrenneigung

20°	4,7 cm
30°	4,4 cm
40°	4,2 cm
50°	3,8 cm

Abstand b

Unterschreiten der min. Dachneigung

Unterdach mit:
ausserordentlicher Beanspruchung ≥ 8°
Ausführung mit zusätzlichen Massnahmen
gemäss ZZ Wancor AG.

Pada Vario

Pfannenziegel 13


Schnitte einzelne Ziegel 1:10



zzwancor

a Wienerberger company


Dezember 2018




Bordziegel
Längsschnitt




Bordziegel
Querschnitt



Normalziegel
Längsschnitt



Normalziegel
Querschnitt



Lüfterziegel
Längsschnitt




Lüfterziegel
Querschnitt

nicht erhältlich

sämtliche
Schiebeziegel

nicht erhältlich


3/4 Ziegel




Pultziegel
75° ⁽⁰²⁾
65°-89° ⁽⁰¹⁾

nicht erhältlich


1/2 Ziegel



Pult Ortgangziegel links
75° ⁽⁰²⁾
65°-89° ⁽⁰¹⁾




Ortgangziegel links
Längsschnitt



Pult Ortgangziegel rechts
75° ⁽⁰²⁾
65°-89° ⁽⁰¹⁾




Ortgangziegel links
Querschnitt



Ortgangziegel rechts
Längsschnitt

nicht erhältlich

Kunststoffziegel
Acryl



Ortgangziegel rechts
Querschnitt

⁽⁰¹⁾ erhältlich auf Bestellung

⁽⁰²⁾ erhältlich in rot und braun, weitere Farben auf Bestellung

weiteres Zubehör auf Anfrage