


Sparrenlänge und Lattenabstände

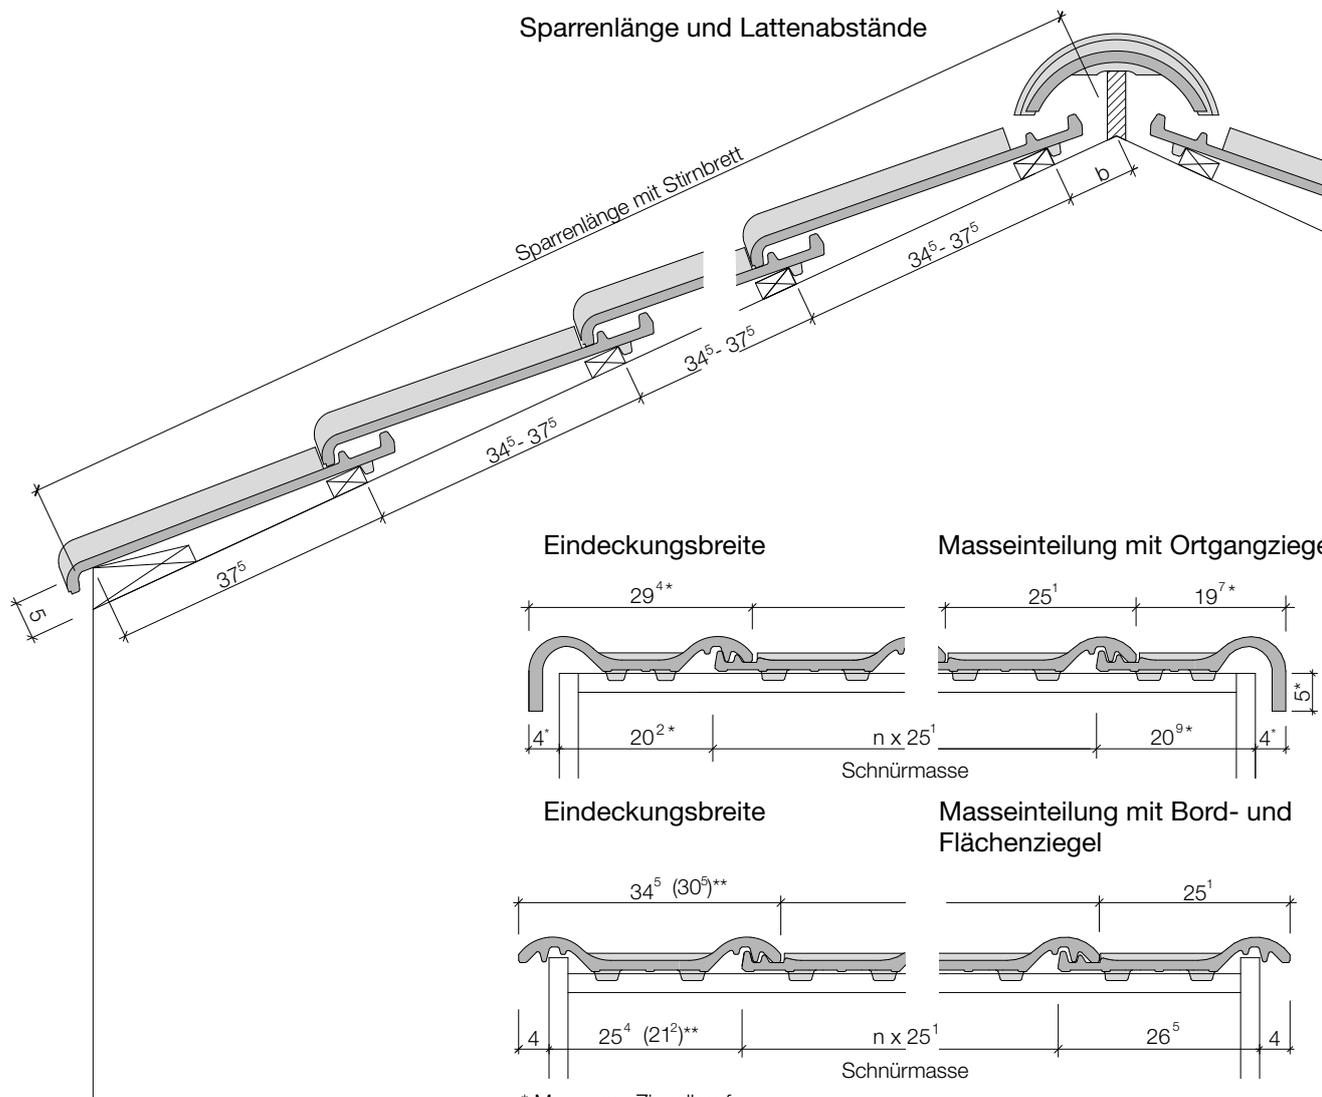

* Masse am Ziegelkopf


** Masse mit Flächenziegel

Minimale Dachneigung, Sparren


| Unterdach mit: | | Sparren- neigung | Abstand b Firstanschl. | Abstand b Normalz. |
|--|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| normaler Beanspruchung | $\geq 18^\circ$ | 20° | 10,0 cm | 9,0 cm |
| erhöhter Beanspruchung | $\geq 16^\circ$ | 30° | 9,0 cm | 8,0 cm |
| ausserordentlicher Beanspruchung | $\geq 14^\circ$ | 40° | 8,2 cm | 7,2 cm |
| (Enwässerung in die Dachrinne empfohlen) | | 50° | 7,5 cm | 6,5 cm |

Unterschreiten der min. Dachneigung


Unterdach mit:
ausserordentlicher Beanspruchung $\geq 8^\circ$
Ausführung mit zusätzlichen
Massnahmen gemäss ZZ Wancor AG.




Normalziegel
Längsschnitt




Normalziegel
Querschnitt




3/4 Ziegel



Firstanschluss
Lüfterziegel




Ortgangziegel links
Querschnitt



Ortgangziegel rechts
Querschnitt



Bordziegel



Lüfterziegel ⁽⁰¹⁾

⁽⁰¹⁾ erhältlich auf Bestellung
weiteres Zubehör auf Anfrage