MST.	1:10
Produkt	Porotherm
Aktualisiert	MR August 2018

Deckenauflager
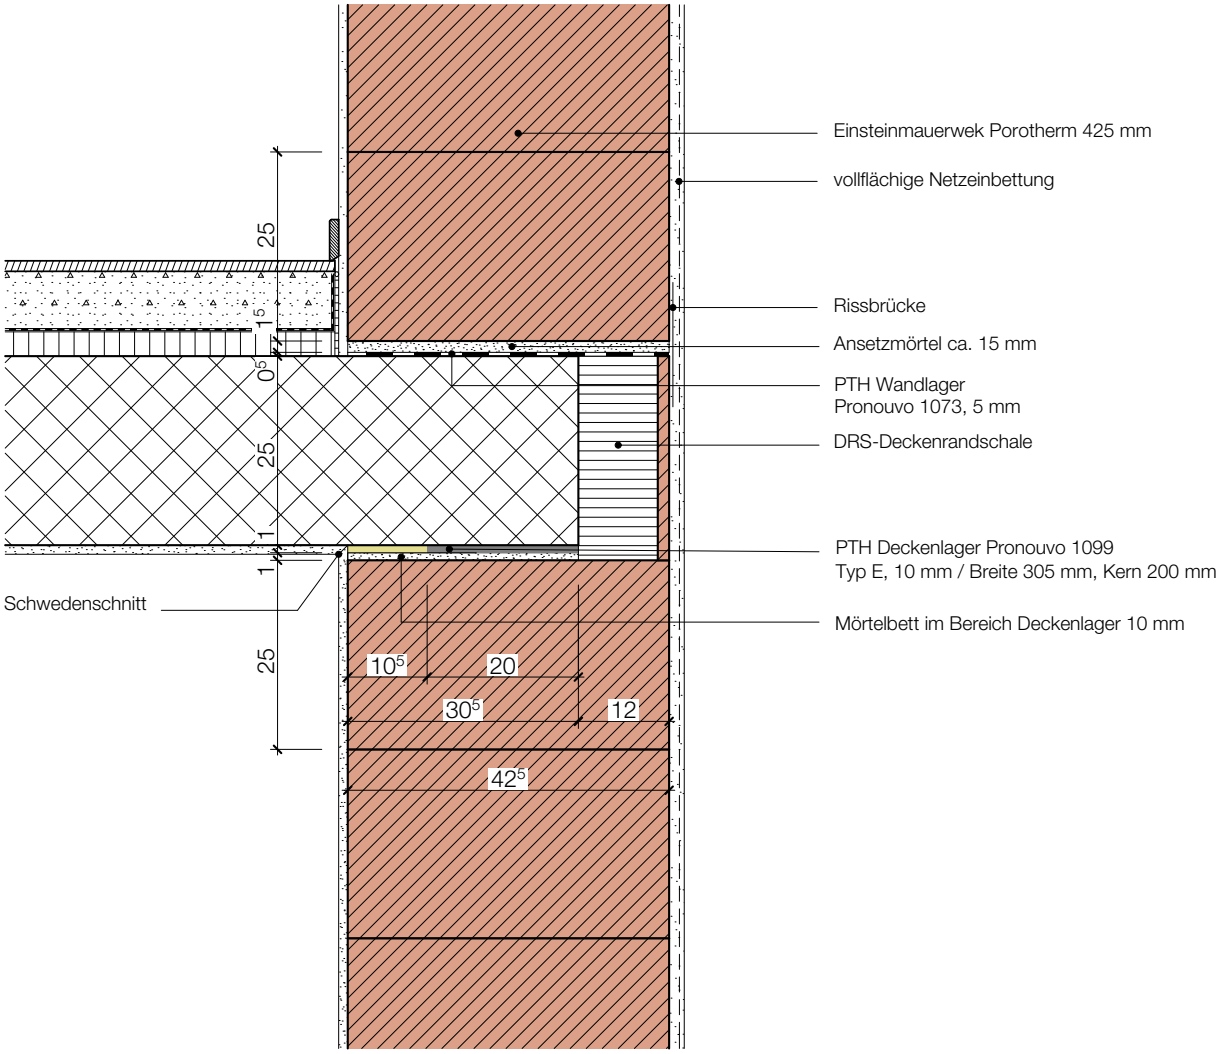
Schallschutz von Geschoss zu Geschoss
erhöhte Anforderungen 55 dB
besonders geeignet für EFH und MFH
bis zu 4 Stockwerken